


CTY-COB1.5 产品规格

CTY-COB1.5 前维护COB显示屏




产品特点:

- 1. 全前维护
- 2. 大小箱体组合, 三合一板卡, 高效拼接
- 3. 低耗冷屏, 高效节能
- 4. RGB 全倒装

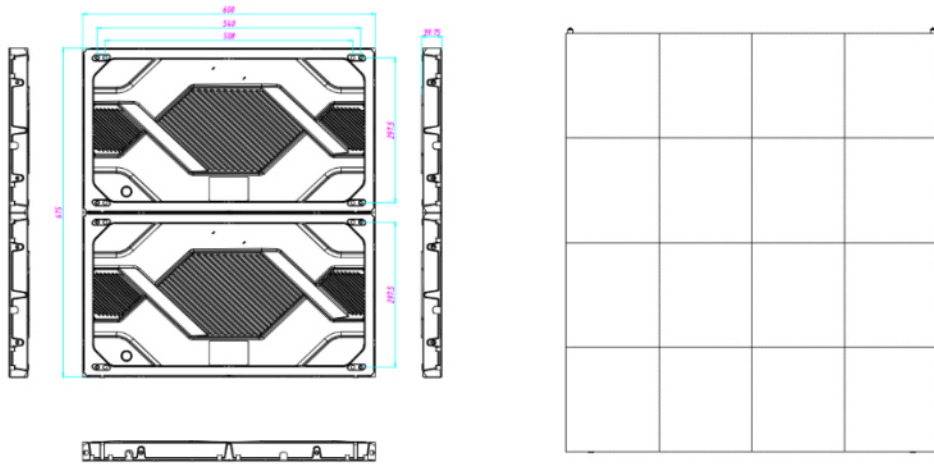

箱体尺寸: **600*675**

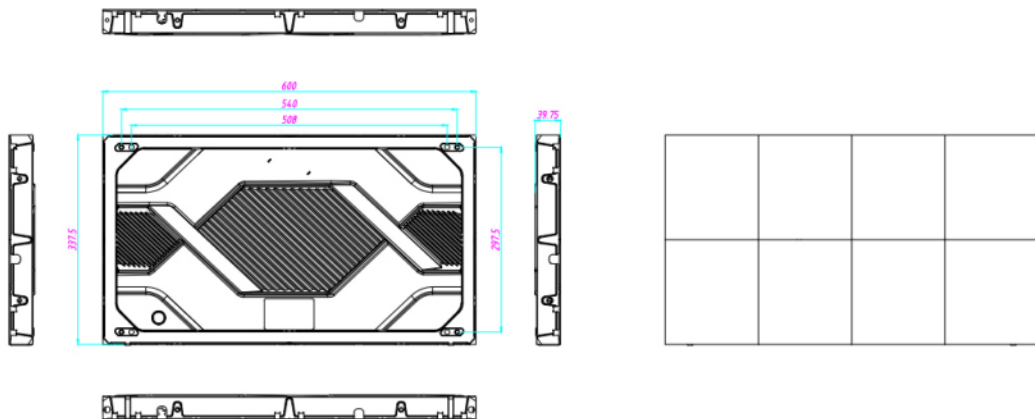

箱体尺寸: **600*337.5**

规格参数:

规格名称	参数值	
点间距	1.56mm	
封装方式	全倒装 COB	
白平衡亮度	600cd/m ²	
模组分辨率	96 × 108pixels	
模组尺寸(W×H)	150mm×168.75mm	
像素密度	409,600pixels /m ²	
箱体分辨率	384 x432 pixels	384 x 216 pixels
箱体尺寸(W×H×D)	600mm×675mm×39.75mm	600mm×337.5mm×39.75mm
箱体重量	7.9 kg/箱	4 kg/箱
维护方式	全前维护	
防护等级	IP54 (前)	
箱体平整度	0.15mm	
箱体材质	压铸铝	
单点亮度校正	有	
单点颜色校正	支持	
色温	2500K 到 9500K 可调	
可视角	160°	
对比度	10000:1	
最大功耗	140 W/panel	70 W/panel
平均功耗	55W/panel	25W/panel
电源参数	AC100 ~ 240V (50&60Hz)	
灰度等级	13bit	
刷新率	1920~3840 Hz	
换帧频率	50/60 Hz	
LED 灯寿命典型值	100000 Hrs	
工作温度/湿度范围	-10°~+40°C/10~90%RH	
存储温度/湿度范围	-20°~+60°C/10~90%RH	

- 声明: 1. 产品图片仅作示意, 实物产品效果 (包括但不限于外观、颜色、尺寸) 可能略有差异, 请以实物为准。
 2. 规格参数为参考值, 部分数据来自洲明内部实验室, 于特定测试环境下所得, 实际使用中可能因产品批次差异、配置差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同, 请以实际使用的情况为准。
 3. 不同配置可达到的刷新范围不同。